

Mini downlight sett

## CAPELLA FLEX 18W

Ink. Driver



### Anbefalte dimmere:

Fabrikk	Dimmer	Type bryter	Dimming %	EI nummer
ELKO	RS16/315 GLE	Hjul dimmer	40% - 100	1471444
ELKO	RS16/630 GLE	Hjul dimmer	40% - 100	1471445
LAMPEKONSULENTEN	Universal dimmer - SD600	Hjul dimmer	0% - 100	1405100
MICROMATIC	UNILED+ 325	Hjul dimmer	50% - 100	1404470
EATON	XComfort CDAU-01/02	Wireless	50% - 100	4560616
ELTAKO	FUD61-NPN	Wireless	50% - 100	4513820


### Installasjonsveileder

- Skal installeres med downlight kasse i isolasjonsområder.
- For innfelling av downlight skal det være minst 5 cm avstand rundt downlight til brennbar materiale, og 2,5 cm fra topp av downlight til brennbar materiale.
- Det kan fjernes en eller flere lamper fra settet ned til 2 stk, ved å loope ledig utgang. Lampene må være tilkoblet før driver spenning settes til.
- Driver er større en installasjons-hull for lampene. Derfor bør driver plasseres bak blendings-lokk eller på egnet sted. Ledningene fra driver til lampe kan forlenges. Hver lampe leveres med 1,2 meter kabel, kan skjøtes opp til 5 meter pr stk.
- Installasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør.

<b>EI-nr/Art-nr</b>	<b>Finish</b>
3230160	Capella FlexHvit finish
3230161	Capella Flex Aluminium finish

### Teknisk data

<b>Sokkel/Tilkobling:</b>	Ledning
<b>Spenning:</b>	230V AC
<b>Forbruk:</b>	6 x 3W = 18 Watt
<b>Lysfarge:</b>	3000Kelvin
<b>CRI/Ra indeks:</b>	80
<b>R9 verdi:</b>	6
<b>LED-lumen:</b>	6 x 105 Lm = 630Lm
<b>Lysvinkel:</b>	45°
<b>IP grad:</b>	IP23
<b>Diameter:</b>	51mm
<b>Høyde:</b>	27 mm (byggehøyde 26 mm)
<b>Tiltbar:</b>	20°
<b>Holbor / Cuthole:</b>	40 mm - 44 mm
<b>Chassistemperatur:</b>	Max 65°C
<b>LED-dioder:</b>	3w Cree LED
<b>Driver output:</b>	24V
<b>Driver mA:</b>	700
<b>Forventet Brukstilid L70:</b>	> 40.000 timer
<b>Forventet Levetid:</b>	> 50.000 timer
<b>Standard garanti tid:</b>	3 År

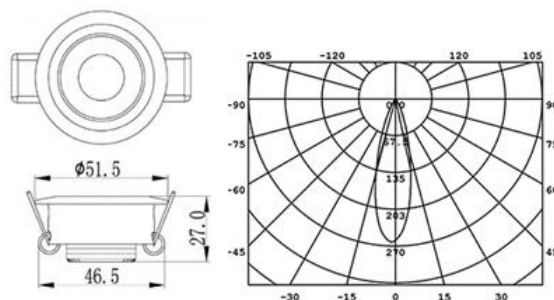

<b>Installert av</b>	<b>Dato</b>	<b>Signatur</b>