

60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08



- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- 10KV overspenningsvern
- CLO (constant light output) kan tilvelges.
- Brakket er dimensjonert for montering med 1stk senterbolt
- Tilsvare 120W HPS, MH, NAV

Anbefalte bruksområder

Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg, kraner, master mm.


For bruk i harde miljøer eller ved sjø bør en ekstra korrosjons behandling av armaturen velges.

Varianter

Elnr: 3600021	Modell	Lyspredning
Art-nr: 3600021-15	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	15°
Art-nr: 3600021-30	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	30°
Art-nr: 3600021-60	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	60°
Art-nr: 3600021-30x60	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	30°x60° (Polarisert lys 10°)
Art-nr: 3600021-65x120-10	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	65°x120° (Polarisert lys 10°)
Art-nr: 3600021-65x120-55	60W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08	65°x120° (Polarisert lys 55°)

Generelle spesifikasjoner

Elnummer:	3600021
Energiklasse:	A++
LED Lumen:	8,100lm
Effekt (watt):	60w
Tilsvare halogen (watt):	120W MH, HPS, NAV
Fargetemperatur (kelvin):	4000K / 5000K
CRI/Ra indeks:	>70, Kan tilvelges >80
Lysvinkel (spredning):	Tilvelges: 15°, 30°, 60°, 30°x60° (polarisert lys 10°) 65°x120° (polarisert lys 10°) 65°x120° (polarisert lys 55°)
Tetthetsklasse:	IP66
Chassistemperatur:	Max 65°C
Omgivelses (ambient) temperatur:	-30° til +50°
Forventet Brukstid L70B10:	> 100.000 timer
Forventet Levetid:	> 100.000 timer
Driftspenning:	100-240VAC , 50/60Hz
PF:	≥0.9
Driver:	MeanWell
Mål: (Lengde, Brekke, Høyde)	359 x 308 x 82 mm
Vekt:	4,5 kg
Dimmbar:	Nei
CE-sertifisering:	Ja
RoHS-sertifisering:	Ja
Standard garanti tid:	5 År

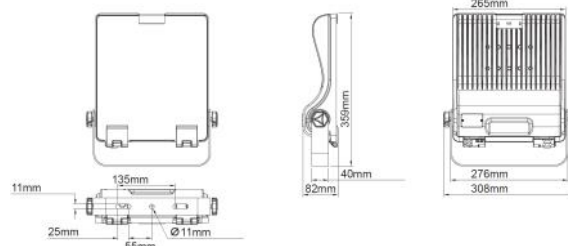

Installert av:	Dato:	Signatur:
-----------------------	--------------	------------------