


## FRIGG FLEXIBLE LED HIGH BAY


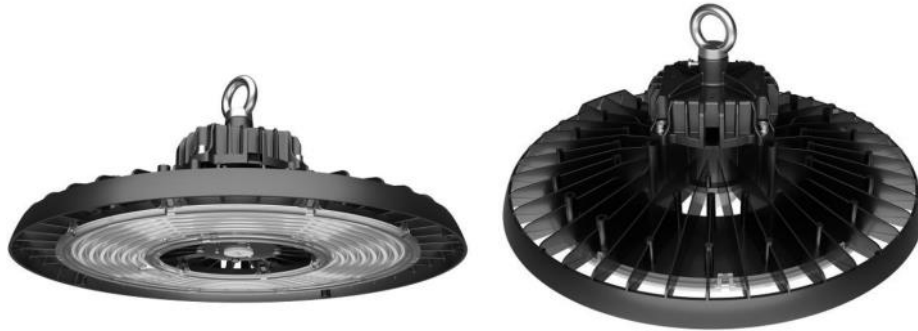


### 100W/120W/150W/200W

justerbar lysutbytte/effekt. (ca 14.250lm, 17.000lm, 21,500lm og 28,600lm)

- Kapslingsklasse - IP66
- Slagfasthet - IK08
- Festeøye medfølger, festebrakett kan tilvelges.
- 90 grader aluminiums reflektor for redusert blanding kan tilvelges
- Mulighet for plug-in PIR sensor, 12Vdc input, max detect høyde 15m

### Justerbar effekt

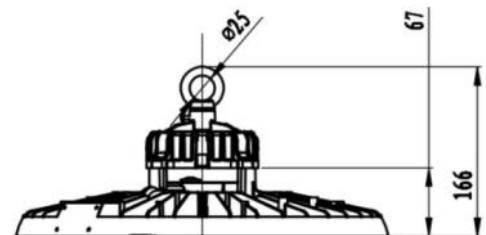

### Anbefalte bruksområder

Anbefalte bruksområder er generelt belysning for høye tak, lager, butikker, logistikkentre og industri og flerbrukshaller, etc.

### Generelle spesifikasjoner

<b>Elnummer:</b>	3600392
<b>Energiklasse:</b>	A++
<b>justerbar lysutbytte/effekt :</b>	14.250lm, 17.000lm, 21,500lm, 28,600lm
<b>Effekt (watt):</b>	100W/120W/150W/200W
<b>Fargetemperatur (kelvin):</b>	4000K
<b>CRI/Ra indeks:</b>	>80
<b>Lysvinkel (spredning):</b>	Tilvelges: 60°, 90° (Standard), 120°
<b>Blending, UGR:</b>	UGR<25
<b>Tetthetsklasse:</b>	IP66
<b>Chassistemperatur:</b>	Max 65°C
<b>Omgivelses (ambient) temperatur:</b>	-30~+ 50
<b>Forventet Brukstid L80/B10:</b>	> 65.000 timer Ta = 25 °C
<b>Forventet Levetid L70/B10:</b>	> 100.000 timer
<b>Driftspenning:</b>	AC220-240V , 50/60Hz
<b>PF:</b>	≥0.9
<b>Mål :</b>	Φ364×166mm
<b>Dimmbar:</b>	Nei, kan tilvelges (DALI)
<b>CE-sertifisering</b>	Ja
<b>RoHS-sertifisering</b>	Ja
<b>Standard garanti tid</b>	5 År



<b>Installert av:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Signatur:</b>