

FRIGG FLEXIBLE LED HIGH BAY






100W/120W/150W/200W

justerbar lysutbytte/effekt. (ca 14.250lm, 17.000lm, 21,500lm og 28,600lm)

- Kapslingsklasse - IP66
- Slagfasthet - IK08
- Festeøye medfølger, festebrakett kan tilvelges.
- 90 grader aluminiums reflektor for redusert blanding kan tilvelges
- Mulighet for plug-in PIR sensor, 12Vdc input, max detect høyde 15m

Justerbar effekt

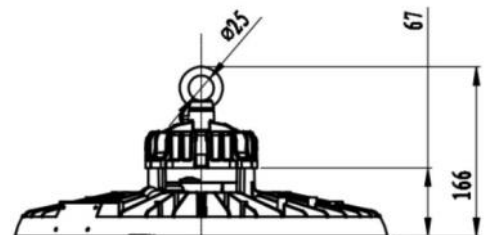

Anbefalte bruksområder

Anbefalte bruksområder er generelt belysning for høye tak, lager, butikker, logistikkentre og industri og flerbrukshaller, etc.

Generelle spesifikasjoner

Elnummer:	3600392
Energiklasse:	A++
justerbar lysutbytte/effekt :	14.250lm, 17.000lm, 21,500lm, 28,600lm
Effekt (watt):	100W/120W/150W/200W
Fargetemperatur (kelvin):	4000K
CRI/Ra indeks:	>80
Lysvinkel (spredning):	Tilvelges: 60°, 90° (Standard), 120°
Blending, UGR:	UGR<25
Tetthetsklasse:	IP65
Chassistemperatur:	Max 65°C
Omgivelses (ambient) temperatur:	-30~+ 50
Forventet Brukstid L80/B10:	> 65.000 timer Ta = 25 °C
Forventet Levetid L70/B10:	> 100.000 timer
Driftspenning:	AC220-240V , 50/60Hz
PF:	≥0.9
Mål :	Φ364×166mm
Dimmbar:	Nei, kan tilvelges (DALI)
CE-sertifisering	Ja
RoHS-sertifisering	Ja
Standard garanti tid	5 År



Installert av:	Dato:	Signatur: