



LED PANEL COLORTECH

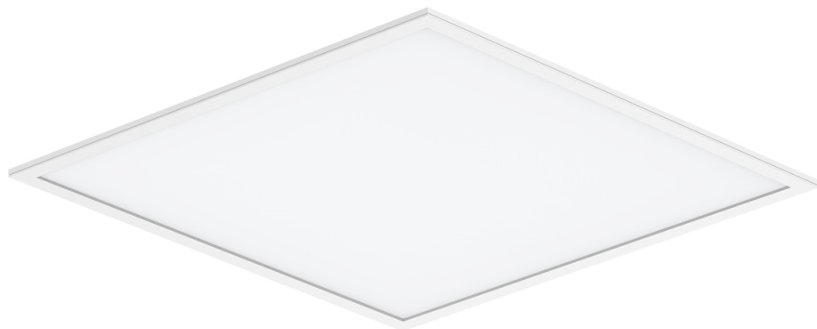

COLORTECH
CCT - 3 farger i 1



LED Panel Colortech med lav byggehøde og lav blending (UGR<19).
Leveres komplett med dimbar driver, 2meter ledning m/ 230V stikkontakt

DALI dimbar driver eller ikke-dimbar driver kan tilvelges

Forventet Brukstid L70B10 60.000 timer

Installasjon metoder

Innfelt (himling), hengende og utenpåliggende.

Dimming

Dimbar med de fleste faseavsnitt dimmere

Teknisk data

ETIM klasse:	EC002892 - Tak og veggarmatur
Blokknummer:	330108 - Interiørarmaturer innfelt
Energieffektivitetsklasse:	A++, A+, A (LED)
Fargegjengivelsesindeks:	80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:	CCT 3:1 3000K - 4000K -5700 K
Utstrålingsvinkel (verdi):	Ekstremt bredstrålende >80°
Systemeffekt:	20W / 42W / 60W
Inputstrøm :	220-240V AC
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):	SDCM 3
Blending, UGR:	< 19
Isoleringsklasse:	II
Beskyttelsesklasse IP:	IP40
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C:	60.000 h
Dimming faseavsnitt:	Ja
Kontrollenhet inkludert:	Ja
Standard garanti tid:	5 År



Varianter

El-nr	Modell	Watt	Lumen	Fargetemperatur (Kelvin)	Driver mA	Mål	Netto vekt
3600411	30x60 LED PANEL COLORTECH 3:1	20W	1750~2000lm		500mA	295 x 595 x 9 mm	1,35 Kg
3600412	60x60 LED PANEL COLORTECH 3:1	42W	3950~4450lm	CCT 3:1 3000K/4000K/5700K	1050mA	595 x 595 x 9 mm	2,35 Kg
3600413	30x120 LED PANEL COLORTECH 3:1	42W	3920~4400lm		1050mA	295x1195x9 mm	2,4 Kg
3600414	60x120 LED PANEL COLORTECH 3:1	60W	5620~6400lm		1500mA	595x1195x9 mm	5,3 Kg

Installert av	Dato	Signatur