

## 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08



- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- 10KV overspenningsvern
- CLO (constant light output) kan tilvelges.
- Brakket er dimensjonert for montering med 1stk senterbolt
- Tilsvare 650W HPS, MH, NAV

### Anbefalte bruksområder

Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg, kraner, master mm.


For bruk i harde miljøer eller ved sjø bør en ekstra korrosjons behandling av armaturen velges.

### Varianter

| Elnr: 3600027             | Modell                             | Lyspredning                   |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Art-nr: 3600027-15        | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 15°                           |
| Art-nr: 3600027-30        | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 30°                           |
| Art-nr: 3600027-60        | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 60°                           |
| Art-nr: 3600027-30x60     | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 30°x60° (Polarisert lys 10°)  |
| Art-nr: 3600027-65x120-10 | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 65°x120° (Polarisert lys 10°) |
| Art-nr: 3600027-65x120-55 | 200W FRIGG LED LYSKASTER IP66 IK08 | 65°x120° (Polarisert lys 55°) |

### Generelle spesifikasjoner

|   |   |
|---|---|
| <b>Elnummer:</b>                        | 3600027   |
| <b>Energiklasse:</b>                    | A++   |
| <b>LED Lumen:</b>                       | 27,000lm  |
| <b>Effekt (watt):</b>                   | 200w  |
| <b>Tilsvare halogen (watt):</b>         | 650W MH, HPS, NAV   |
| <b>Fargetemperatur (kelvin):</b>        | 4000K / 5000K   |
| <b>CRI/Ra indeks:</b>                   | >70, Kan tilvelges >80  |
| <b>Lysvinkel (spredning):</b>           | Tilvelges: 15°, 30°, 60°,<br>30°x60° (polarisert lys 10°)<br>65°x120° (polarisert lys 10°)<br>65°x120° (polarisert lys 55°) |
| <b>Tetthetsklasse:</b>                  | IP66  |
| <b>Chassistemperatur:</b>               | Max 65°C  |
| <b>Omgivelses (ambient) temperatur:</b> | -30° til +50°   |
| <b>Forventet Brukstid L70B10:</b>       | > 100.000 timer   |
| <b>Forventet Levetid:</b>               | > 100.000 timer   |
| <b>Driftspenning:</b>                   | 100-240VAC , 50/60Hz  |
| <b>PF:</b>                              | ≥0.9  |
| <b>Driver:</b>                          | MeanWell  |
| <b>Mål: (Lengde, Brekke, Høyde)</b>     | 462 x 452 x 87 mm   |
| <b>Vekt:</b>                            | 8,6 kg  |
| <b>Dimmbar:</b>                         | Nei   |
| <b>CE-sertifisering:</b>                | Ja  |
| <b>RoHS-sertifisering:</b>              | Ja  |
| <b>Standard garanti tid:</b>            | 5 År  |

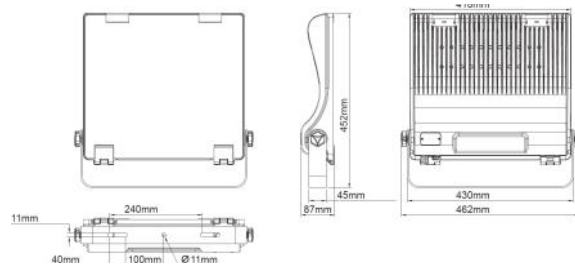

|                       |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>Installert av:</b> | <b>Dato:</b> | <b>Signatur:</b> |
|-----------------------|--------------|------------------|