

## 600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08



- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- 10KV overspenningsvern
- CLO (constant light output) kan tilvelges.
- Tilsvare 1400 - 2000W HPS, MH, NAV

### Anbefalte bruksområder

Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg, kraner, master mm.


For bruk i harde miljøer eller ved sjø bør en ekstra korrosjons behandling av armaturen velges.

### Varianter

Elnr: 3600031	Modell	Lyspredning
Art-nr: 3600031-15	600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08	15°
Art-nr: 3600031-30	600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08	30°
Art-nr: 3600031-60	600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08	60°
Art-nr: 3600031-30x60	600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08	30°x60° (Polarisert lys 10°)
Art-nr: 3600031-65x120	600W FRIGG LED FLOMLYS IP66 IK08	65°x120° (Polarisert lys 55°)

### Generelle spesifikasjoner

<b>Elnummer:</b>	3600031
<b>Energiklasse:</b>	A++
<b>LED Lumen:</b>	78,000 lm
<b>Effekt (watt):</b>	600W
<b>Tilsvare (watt):</b>	1400 - 2000W MH, HPS, NAV
<b>Fargetemperatur (kelvin):</b>	4000K / 5000K
<b>CRI/Ra indeks:</b>	>70, Kan tilvelges >80
<b>Lysvinkel (spredning):</b>	Tilvelges: 15°, 30°, 60°, 30°x60° (polarisert lys 10°), 65°x120° (polarisert lys 55°)
<b>Tetthetsklasse:</b>	IP66
<b>Chassistemperatur:</b>	Max 65°C
<b>Omgivelses (ambient) temperatur:</b>	-30° til +50°
<b>Forventet Brukstilid L70B10:</b>	> 100.000 timer
<b>Forventet Levetid:</b>	> 100.000 timer
<b>Driftspenning:</b>	100-240VAC , 50/60Hz
<b>PF:</b>	≥0.9
<b>Driver:</b>	MeanWell
<b>Mål: (Lengde, Brekke, Høyde)</b>	598 x 564 x 401 mm
<b>Vekt:</b>	29 kg
<b>Dimmbar:</b>	Kan tilvelges: DALI
<b>CE-sertifisering:</b>	Ja
<b>RoHS-sertifisering:</b>	Ja
<b>Standard garanti tid:</b>	5 År

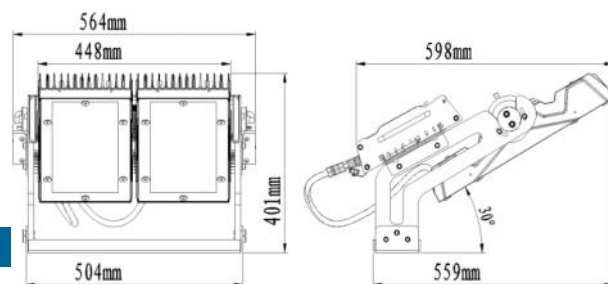

<b>Installert av:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Signatur:</b>
-----------------------	--------------	------------------