

LOKE LED GATELYS - IP66




Flott og robust gatelysarmatur med gode egenskaper for store energi besparelser og lang levetid. Armaturen er vann og støvtett (IP66)

- Dimming kan tilvelges, DALI / 0-10V
- Armatur med dagslys sensor og timer kan tilvelges
- CLO (constant light output) kan tilvelges.
- Klasse I eller Klasse II dobbeltisolert, begge mulig
- 10KV overspenningsvern montert eksternt i armatur
- Slagfasthet: IK08





Armaturfeste

Regulerbar armaturfeste for vinkling av armatur. Ø34mm, Ø42mm, Ø60mm og Ø76mm kan tilvelges Ø60mm medfølger som standard.

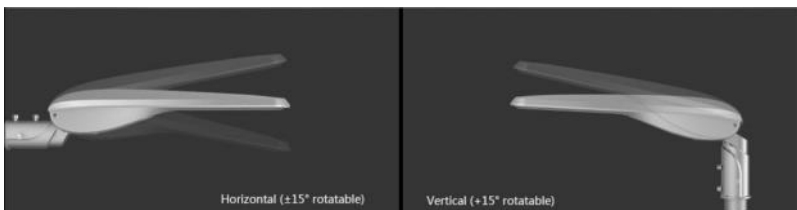

Generelle spesifikasjoner

Energimerking	A++
Spenning	100-240Vac 50/60Hz
CRI/Ra indeks	>70
Kelvin	4000 K
Forventet Brukstid (L80B10)	> 100.000 timer
Forventet Levetid L80	> 100.000 timer Ta = 25 °C
Tetthet	IP66
Omgivelses (ambient) temperatur	-30~+50
Materiale, armaturhus	Presstøpt aluminium
Materiale, frontdeksel	Herdet sikkerhetsglass
Kabelkvalitet	H07RN-F/ Gummikabel
Kabellengde	Kan tilpasses / 9meter standard
PF	>0.9
EMC testet:	80MHz - 1000MHz
CE-sertifisering	Ja
RoHS-sertifisering	Ja
Standard garanti tid	5År

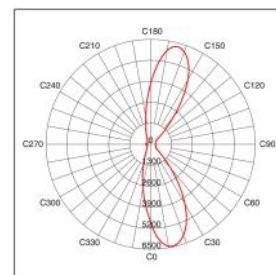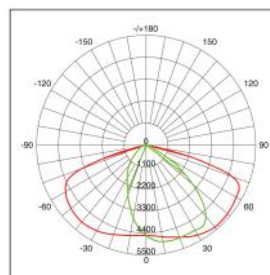

Spredningsvinkel

- L17601 155°x80° (polarized light 20°)
- L17602 155°x50° (polarized light 25°)
- L17603 150°x50° (polarized light 15°)
- L17604 140°x55° (polarized light 20°)

Varianter

Elnr	Modell	Tilsvarende i MH, HPS, NAV	Lumen	Kelvin	Mål	Vekt
El-nr: 3330154	30W LOKE LED Gatelyst - IP66	100w	3,600lm	4000k	680x282x160mm	8,3 Kg
El-nr: 3330155	50W LOKE LED Gatelyst - IP66	120w	6,000lm	4000k	680x282x160mm	8,3 Kg
El-nr: 3330156	70W LOKE LED Gatelyst - IP66	120-180w	8,400lm	4000k	680x282x160mm	8,5 Kg
El-nr: 3330157	90W LOKE LED Gatelyst - IP66	250w	11,700lm	4000k	763x352x167mm	9,2 Kg
El-nr: 3330158	120W LOKE LED Gatelyst - IP66	300w	15,600lm	4000k	763x352x167mm	9,2 Kg
El-nr: 3330159	150W LOKE LED Gatelyst - IP66	400w	18,750lm	4000k	763x352x167mm	9,2 Kg

Installert av:	Dato:	Signatur:
-----------------------	--------------	------------------