

Mini downlight sett

CAPELLA IP44 18W

Ink. Driver



Anbefalte dimmere:

Fabrikkat	Dimmer	Type bryter	Dimming %	EI nummer
ELKO	RS16/315 GLE	Hjul dimmer	40% - 100	1471444
ELKO	RS16/630 GLE	Hjul dimmer	40% - 100	1471445
LAMPEKONSULENTEN	Universal dimmer - SD600	Hjul dimmer	0% - 100	1405100
MICROMATIC	UNILED+ 325	Hjul dimmer	50% - 100	1404470
EATON	XComfort CDAU-01/02	Wireless	50% - 100	4560616
ELTAKO	FUD61-NPN	Wireless	50% - 100	4513820



Installasjonsveileder

- Skal installeres med downlight kasse i isolasjonsområder.
- For innfelling av downlight skal det være minst 5 cm avstand rundt downlight til brennbar materiale, og 2,5 cm fra topp av downlight til brennbar materiale.
- Det kan fjernes en eller flere lamper fra settet ned til 2 stk, ved å loope ledig utgang. Lampene må være tilkoblet før driver spenning settes til.
- Driver er større en installasjons-hull for lampene. Derfor bør driver plasseres bak blendings-lokk eller på egnet sted. Ledningene fra driver til lampe kan forlenges. Hver lampe leveres med 1,2 meter kabel, kan skjøtes opp til 5 meter pr stk.
- Installasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør.

EI-nr/Art-nr	Finish
3230162	Capella IP44 Hvit finish
3230163	Capella IP44 Aluminium finish

Teknisk data

Sokkel/Tilkobling:	Ledning
Spenning:	230V AC
Forbruk:	6 x 3W = 18 Watt
Lysfarge:	3000Kelvin
CRI/Ra indeks:	80
R9 verdi:	6
LED-lumen:	6 x 105 Lm = 630Lm
Lysvinkel:	45°
IP grad:	IP44
Diameter:	44mm
Høyde:	42,4 mm (byggehøyde 47 mm)
Holbor / Cuthole:	36 - 38 mm
Chassistemperatur:	Max 65°C
LED-dioder:	3w Cree LED
Driver output:	24V
Driver mA:	700
Forventet Brukstil L70:	> 40.000 timer
Forventet Levetid:	> 50.000 timer
Standard garanti tid:	3 År

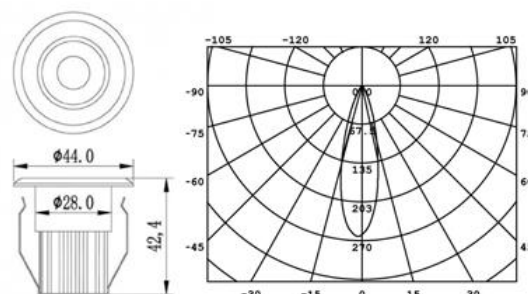

Installert av	Dato	Signatur