

## Frigg Lineær High bay



Energieffektiv og lyssterk LED armatur  
Vann og støvtett - IP65


- Dimming kan tilvelges, DALI / 0-10V
- Bevegelsessensor og dagslyssensor kan tilvelges
- IK10 sertifisert armatur, ball- og vandalsikker
- 5 års garanti

### Anbefalte bruksområder

Generell belysning for høye tak, lager, butikker, logistikkentre,

### Generelle spesifikasjoner

<b>Energiklasse:</b>	A++
<b>Lumen:</b>	3,900 - 24,300lm
<b>Effekt (watt):</b>	30 - 180w
<b>Fargetemperatur (kelvin):</b>	4000K
<b>CRI/Ra indeks:</b>	>80
<b>Lysvinkel (spredning):</b>	Tilvelges: 30°70°, 60°90°, 120°, 40°130°, 90°
<b>Tetthetsklasse:</b>	IP65
<b>Chassistemperatur:</b>	Max 65°C
<b>Omgivelses (ambient) temperatur:</b>	-30~+ 50
<b>Forventet Brukstilid L70B10:</b>	> 100.000 timer
<b>Forventet Levetid:</b>	> 100.000 timer
<b>Driftspenning:</b>	100-240VAC , 50/60Hz
<b>PF:</b>	≥0.9
<b>Driver</b>	Meanwell
<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>CE-sertifisering</b>	Ja
<b>RoHS-sertifisering</b>	Ja
<b>Standard garanti tid</b>	5 År

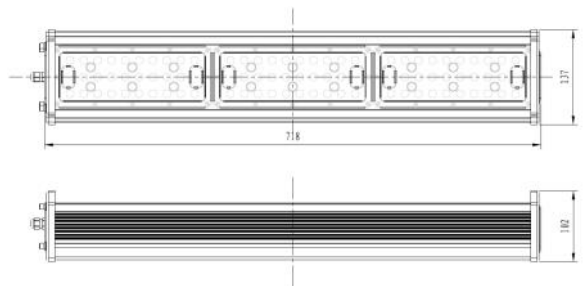

### Varianter

Eln-nr	Modell	Watt	Lumen	Tilsvarende > halogen	Kelvin	Mål (Lengde, Bredde, Høyde)	Vekt
Ei-nr: 3600003	Frigg Lineær LED armatur IP65	30w	3,900 lm	100w	4000	280 x 137 x 102 mm	1,9kg
Ei-nr: 3600004	Frigg Lineær LED armatur IP65	60w	7,800 lm	150w	4000	486 x 137 x 102 mm	3,4kg
Ei-nr: 3600005	Frigg Lineær LED armatur IP65	90w	12,150 lm	200 - 250w	4000	718 x 137 x 102 mm	4,7kg
Ei-nr: 3600006	Frigg Lineær LED armatur IP65	120w	16,200 lm	250 - 400w	4000	948 x 137 x 102 mm	5,7kg
Ei-nr: 3600007	Frigg Lineær LED armatur IP65	150w	20,250 lm	400 - 600w	4000	1117 x 137 x 102 mm	6,9kg
Ei-nr: 3600008	Frigg Lineær LED armatur IP65	180w	24,300 lm	650w	4000	718 x 275 x 102 mm	8,7kg

<b>Installert av:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Signatur:</b>