


FRIGG MARINE LED FLOMLYS IP66 IK08



- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- 150 lm/W
- 10KV overspenningsvern
- CLO (constant light output) kan tilvelges.
- Loop-in og Loop-out kabelinnføring . For enkel installasjon.
- Anti-korrosjonsytelse
- ISO 12944-6: 2018 Corrosion Class: C5-M

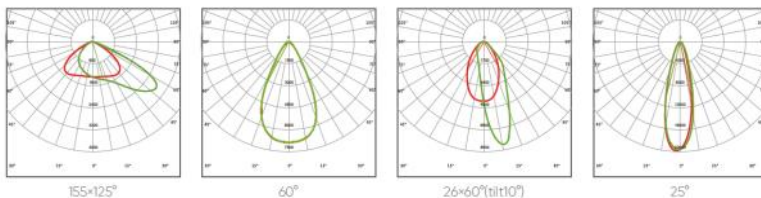

Anbefalte bruksområder

Marine, Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg, kraner, master mm.

Generelle spesifikasjoner

Energiklasse:	A++
Lumen	7500- 45000lm
Effekt (watt):	50W - 300W
Fargetemperatur (kelvin):	4000K (3000K, 5000K Kan tilvelges)
CRI/Ra indeks:	>70 (80 kan tilvelges)
Lysvinkel (spredning):	Tilvelges: 155x125°, 60°, 26x60°(tilt10°), 25°
Tetthetsklasse:	IP66
Chassistemperatur:	Max 65°C
Omgivelses (ambient) temperatur:	-30° til +50°
Forventet Brukstid L70B10:	> 100.000 timer
Forventet Levetid:	> 100.000 timer
Driftspenning:	120-277VAC, 50 / 60 Hz
PF:	≥0.9
Kontroller:	Non dimmable, 1-10V Dimmable
CE-sertifisering:	Ja
RoHs-sertifisering:	Ja
Standard garanti tid:	5 År



Varianter

Elnr: 3600026	Modell	Lumen (±10%)	Armatur størrelse	Vekt armatur
Art-nr: 3600026-50	50W FRIGG MARINE IP66 IK08	7500lm	362*256*66mm	3.7±0.3 kg
Art-nr: 3600026-100	100W FRIGG MARINE IP66 IK08	15000lm	391*297*68mm	4.5±0.3 kg
Art-nr: 3600026-150	150W FRIGG MARINE IP66 IK08	22500lm	420*327*68mm	5.4±0.3 kg
Art-nr: 3600026-200	200W FRIGG MARINE IP66 IK08	30000lm	456*370*74mm	6.7±0.3 kg
Art-nr: 3600026-240	240W FRIGG MARINE IP66 IK08	36000lm	516*433*75mm	9.2±0.3 kg
Art-nr: 3600026-300	300W FRIGG MARINE IP66 IK08	45000lm	516*433*75mm	9.2±0.3 kg

Installert av:	Dato:	Signatur:
-----------------------	--------------	------------------