

## LED PANEL





El-nr/Art-nr	Modell	Watt	Lm	Kelvin
3330121	LED panel 30x60 cm	36W	2650lm	3000
3330122	LED panel 30x60 cm	36W	2700lm	4000
3330125	LED panel 60x60 cm	45W	3350lm	3000
3330126	LED panel 60x60 cm	45W	3400lm	4000
3330123	LED panel 30x120 cm	45W	3350lm	3000
3330124	LED panel 30x120cm	45W	3400lm	4000

### Teknisk data

<b>Sokkel/Tilkobling:</b>	Hurtigkobling mot panel og støpsel 230V
<b>Spenning:</b>	230V Ac
<b>Forbruk:</b>	36W - 45W
<b>CRI/Ra indeks</b>	80
<b>R9 verdi:</b>	>0
<b>Lumen</b>	105 lm/W
<b>Lysvinkel:</b>	120°
<b>IP grad</b>	IP23
<b>Blending, UGR:</b>	<19
<b>Levetid:</b>	L80B10 50.000 timer
<b>Dimbar</b>	Ja
<b>Bredde:</b>	295, 595mm
<b>Lengde:</b>	595, 1195mm
<b>Høyde:</b>	10mm
<b>Chassistemperatur</b>	Max 65°C
<b>Standard garanti tid:</b>	5 År

### Anbefalte dimmere:

Fabrikat	Dimmer	Type bryter	Antall lamper	Dimming %	El nummer
ELKO	RS16/315 GLE	Hjul dimmer	1-4 stk	12% - 100	1471444
ELKO	RS16/630 GLE	Hjul dimmer	1-8 stk	12% - 100	1471445

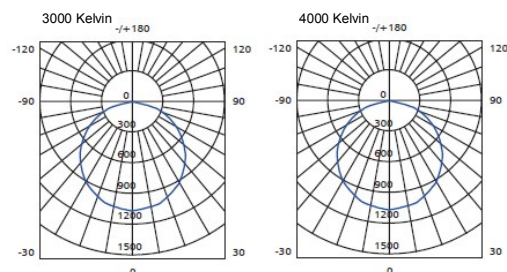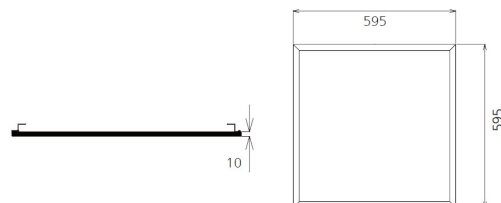

### Installasjonsveileder

- LED panel for innfelling i himling eller takmontering.
- Lav blending UGR<19
- Levetid (@25grader C Ta) L80B10
- 50.000 timer
- Leveres med 2,5m ledning med støpsel.
- Kompatibel med DALI
- Installasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør.

Installert av	Dato	Signatur