

## 9W Infinity 360° Comfort IP44 RA90+




### Anbefalte dimmere

Dimbar med de fleste faseavsnitt dimmere, bl.a  
Elko RS16/315 GLE / Elko 316 GLED / Etman DIMMER INNF 315W 1-POL  
HVIT / Namron Dimmer LED Dimmer 250W 1-pol/ Eltako EUD61NPN-UC /  
Eaton XComfort CDAU-01/02 / Nexa CMR-101

### Installasjonsveiledning



- Skal ikke tildekkes med varmeisolerende materiale

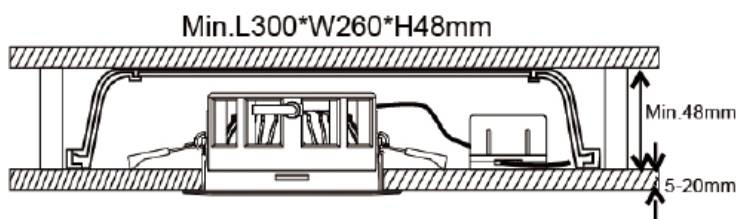

- Minimum avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning


- Ved tilkobling eller vedlikehold må all strøm kobles fra

### Varianter

El-nr. / Art-nr.	Finish
3600401	Matt hvit
3600402	Sølv/Aluminium
3600403	Sort

### Teknisk data

<b>Tilkobling:</b>	Ledning / Hurtigkobling
<b>Spenning:</b>	230V Ac
<b>Forbruk:</b>	9W
<b>Lysfarge:</b>	2700k
<b>CRI/Ra indeks:</b>	91,9
<b>Prismereflektor</b>	UGR<19
<b>LED-lumen:</b>	750
<b>Pst LM (short term flicker)</b>	< 1
<b>SVM (stroboscopic visibility measure)</b>	< 0.4
<b>MacAdam step SDCM:</b>	< 3
<b>Lysvinkel:</b>	40°
<b>IP grad:</b>	IP44
<b>Diameter:</b>	95 mm
<b>Høyde:</b>	51 mm
<b>Innfellingsdiameter :</b>	83 mm
<b>Innfellingsdybde:</b>	47 mm (Lavtbyggende)
<b>Tiltbar:</b>	360°
<b>Forventet Levetid L90B10:</b>	> 50.000 timer Ta = 25 °C
<b>Forventet Levetid L80B10:</b>	> 80.000 timer
<b>Driver inkludert:</b>	Ja
<b>Driver Output:</b>	180 mA
<b>Standard garanti tid:</b>	5 År

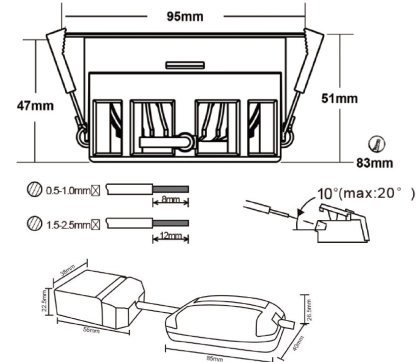

Installert av	Dato	Signatur